


Typ GBA-119S

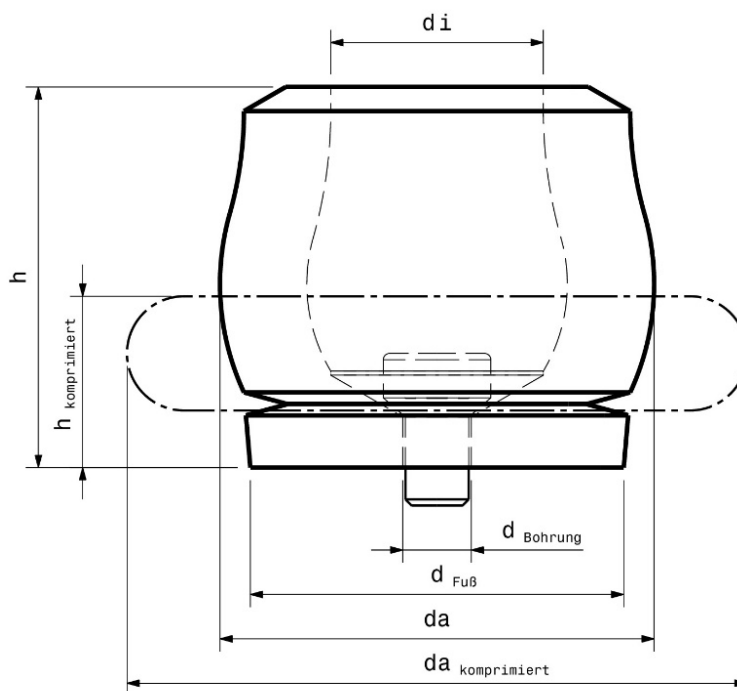

Die GBA-S Dämpferserie wurde entworfen, um ein Maximum an Energie zu absorbieren bei einem Minimum an Bauteilhöhe und Bauteilgewicht. Mit nur einer Schraube ist der Dämpfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach zu befestigen.

TecsPak®-Dämpfer Typ GBA-119S

Bauhöhe	h	93,0	[mm]
Außendurchmesser	da	90,2	[mm]
Innendurchmesser	di	54,4	[mm]
Fußdurchmesser	d Fuß	84,3	[mm]
Bohrungsdurchmesser	d Bohrung	20,6	[mm]
Bauhöhe (komprimiert)	h komprimiert	45,2	[mm]
Außendurchmesser (komprimiert)	da komprimiert	124,0	[mm]
Energieaufnahme	E	778,0	[Nm]
Max. dynamische Kraftaufnahme	F max dyn	23.500,0	[N]
Gewicht		391,2	[g]


Alle Angaben sind Nennmaße. Toleranzen sind auf Wunsch zu erfragen.

Standarddämpfer GBA-119S

Kraft- Wegkennlinie, statisch

Eges: 406,0 Nm, Eabs: 123,0 Nm, Wirkungsgrad: 30%

Seite 2 von 5
November 20

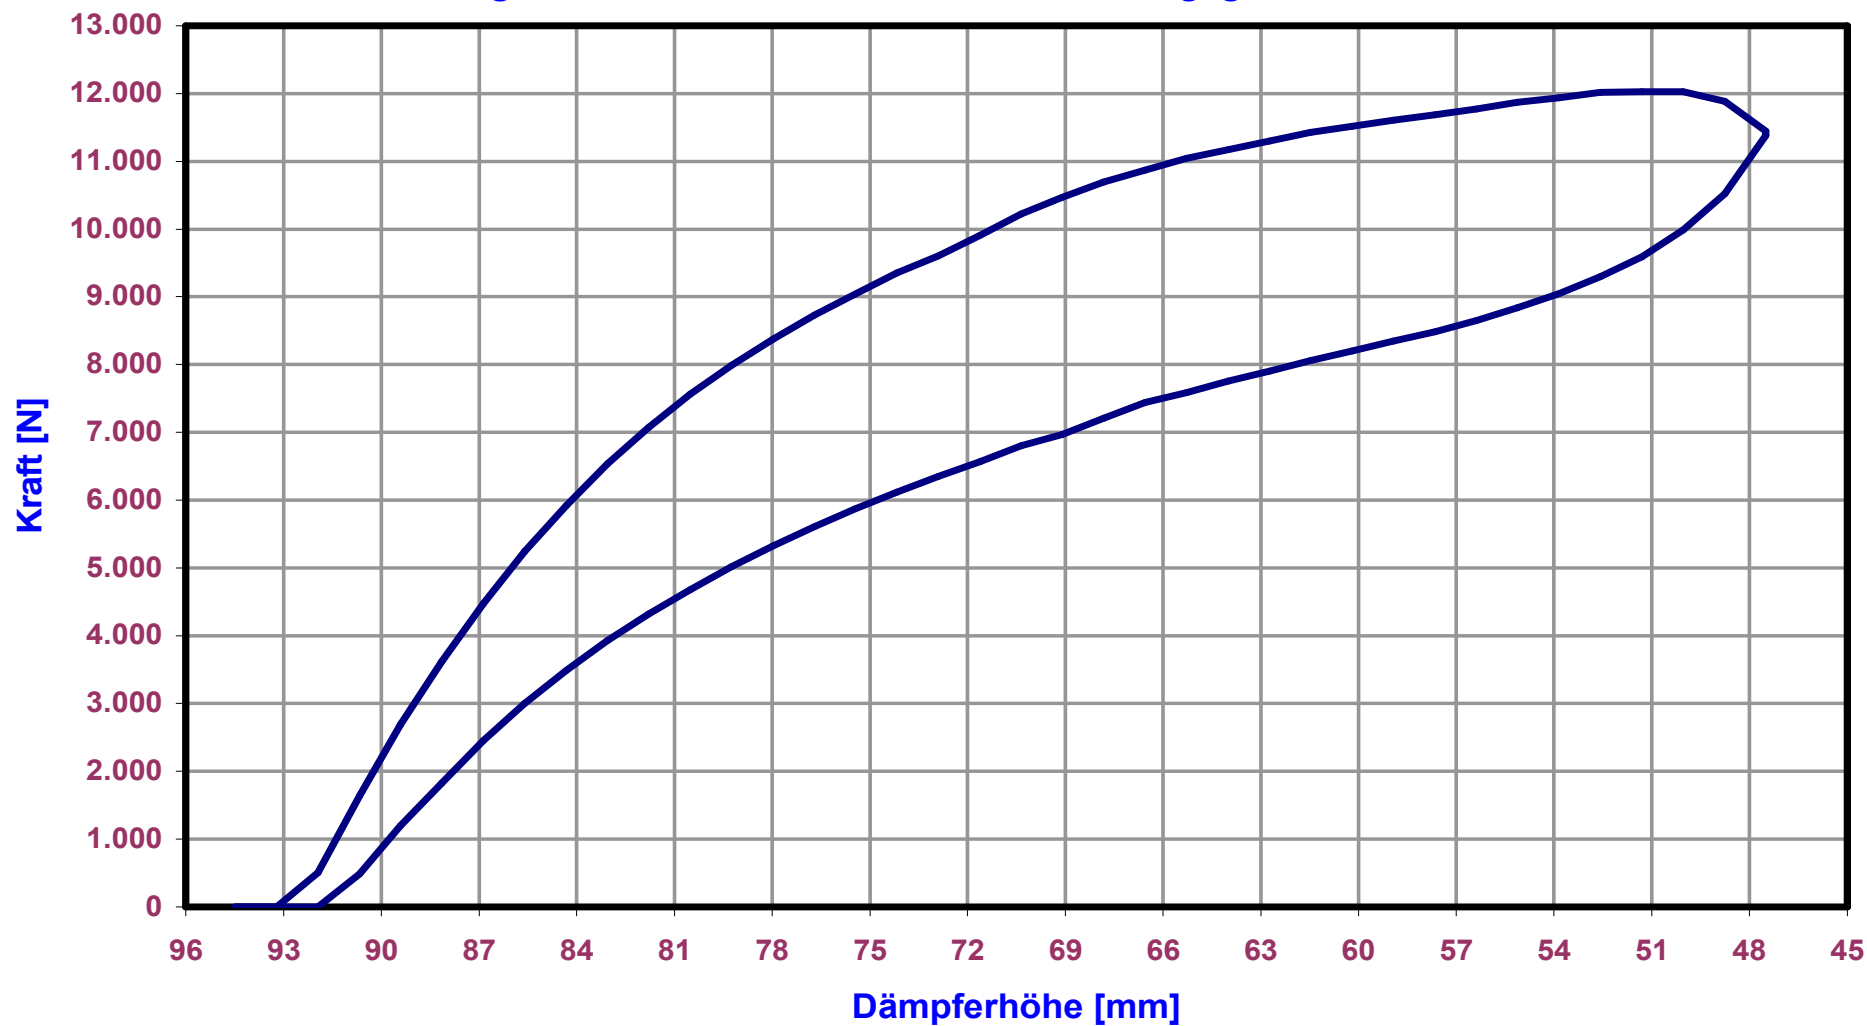

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

MöllerMiner GmbH
Am-Möller-Werk 1
D-33129 Delbrück

Telefon: 0 52 50 / 98 51-0
Telefax: 0 52 50 / 98 51-39
E-Mail: Info.MoellerMiner@Moellergroup.com


Amtsgericht Paderborn
HRB Nr. 6670
USt-ID Nr.: DE196543706

Standarddämpfer GBA-119S

Kraft- Wegkennlinie, dynamisch

Seite 3 von 5
November 20

Eges: 580,0 Nm, Eabs: 204,0 Nm, Wirkungsgrad: 35%

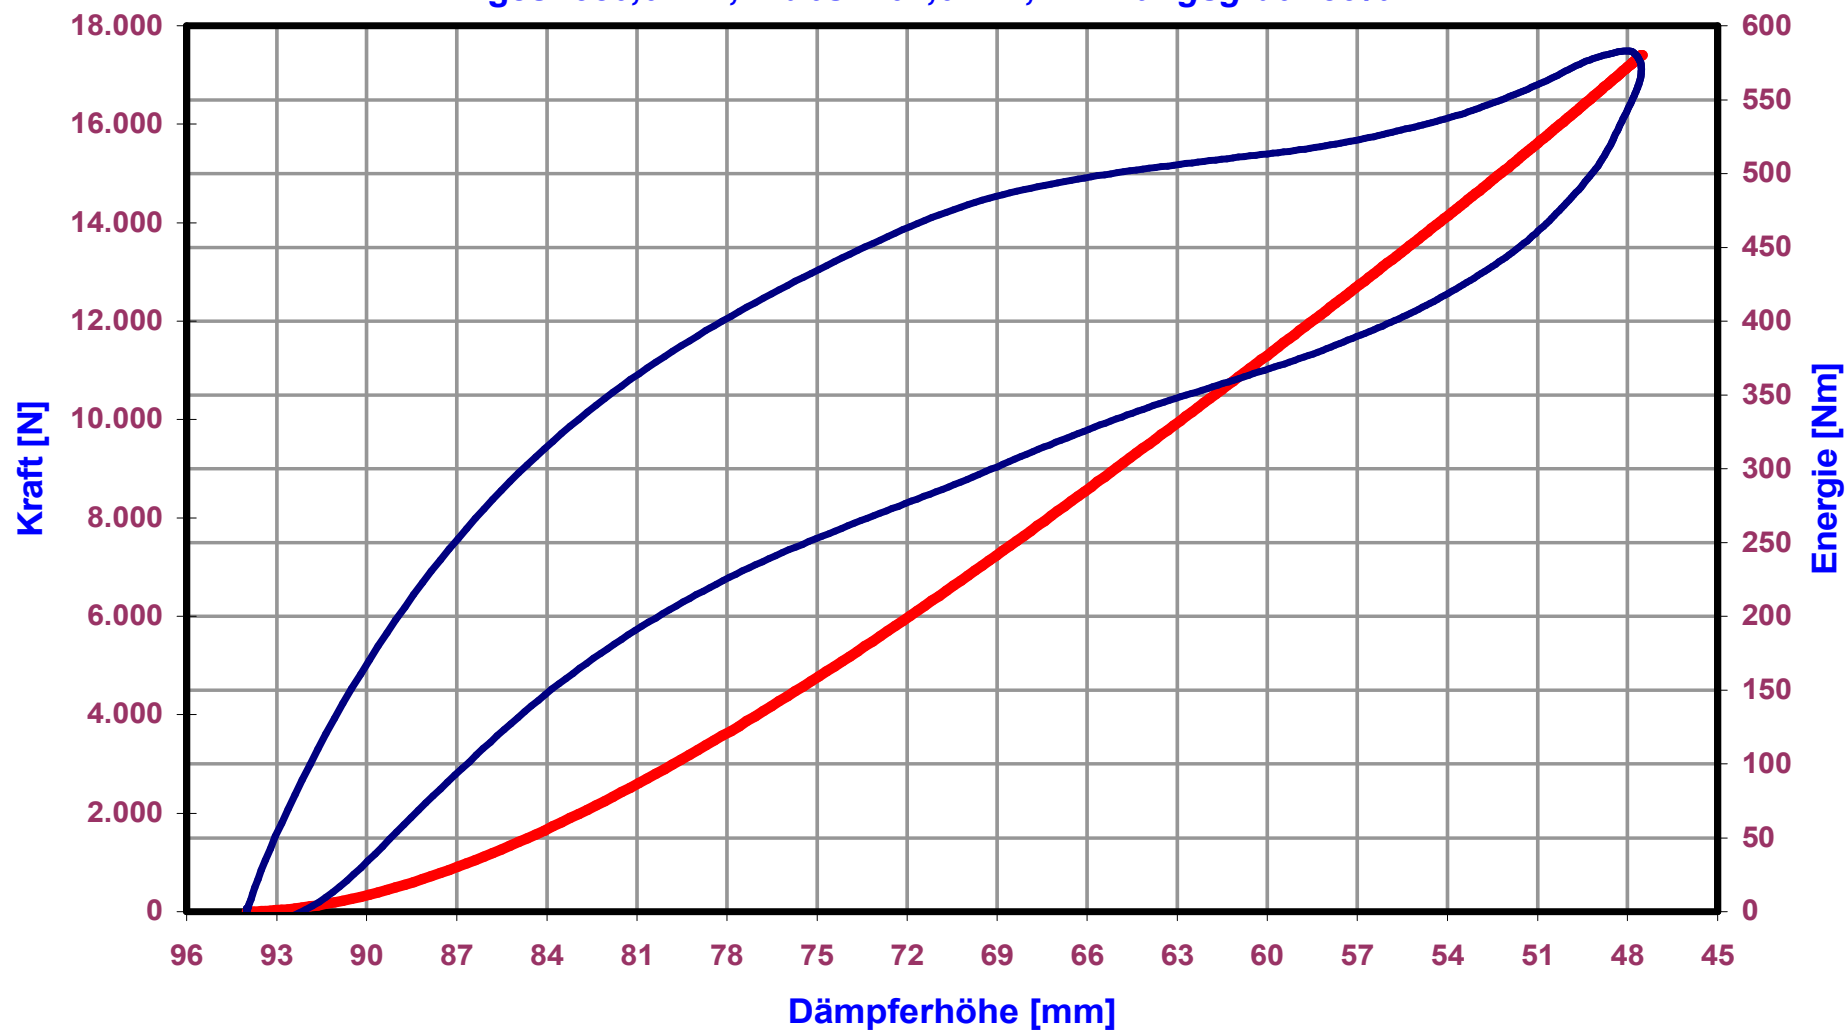


MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Standarddämpfer GBA-119S
Not-Stop-Einsatz, dynamisch
Eges: 778,0 Nm, Eabs: 389,0 Nm, Wirkungsgrad: 50%

Seite 4 von 5
 November 20

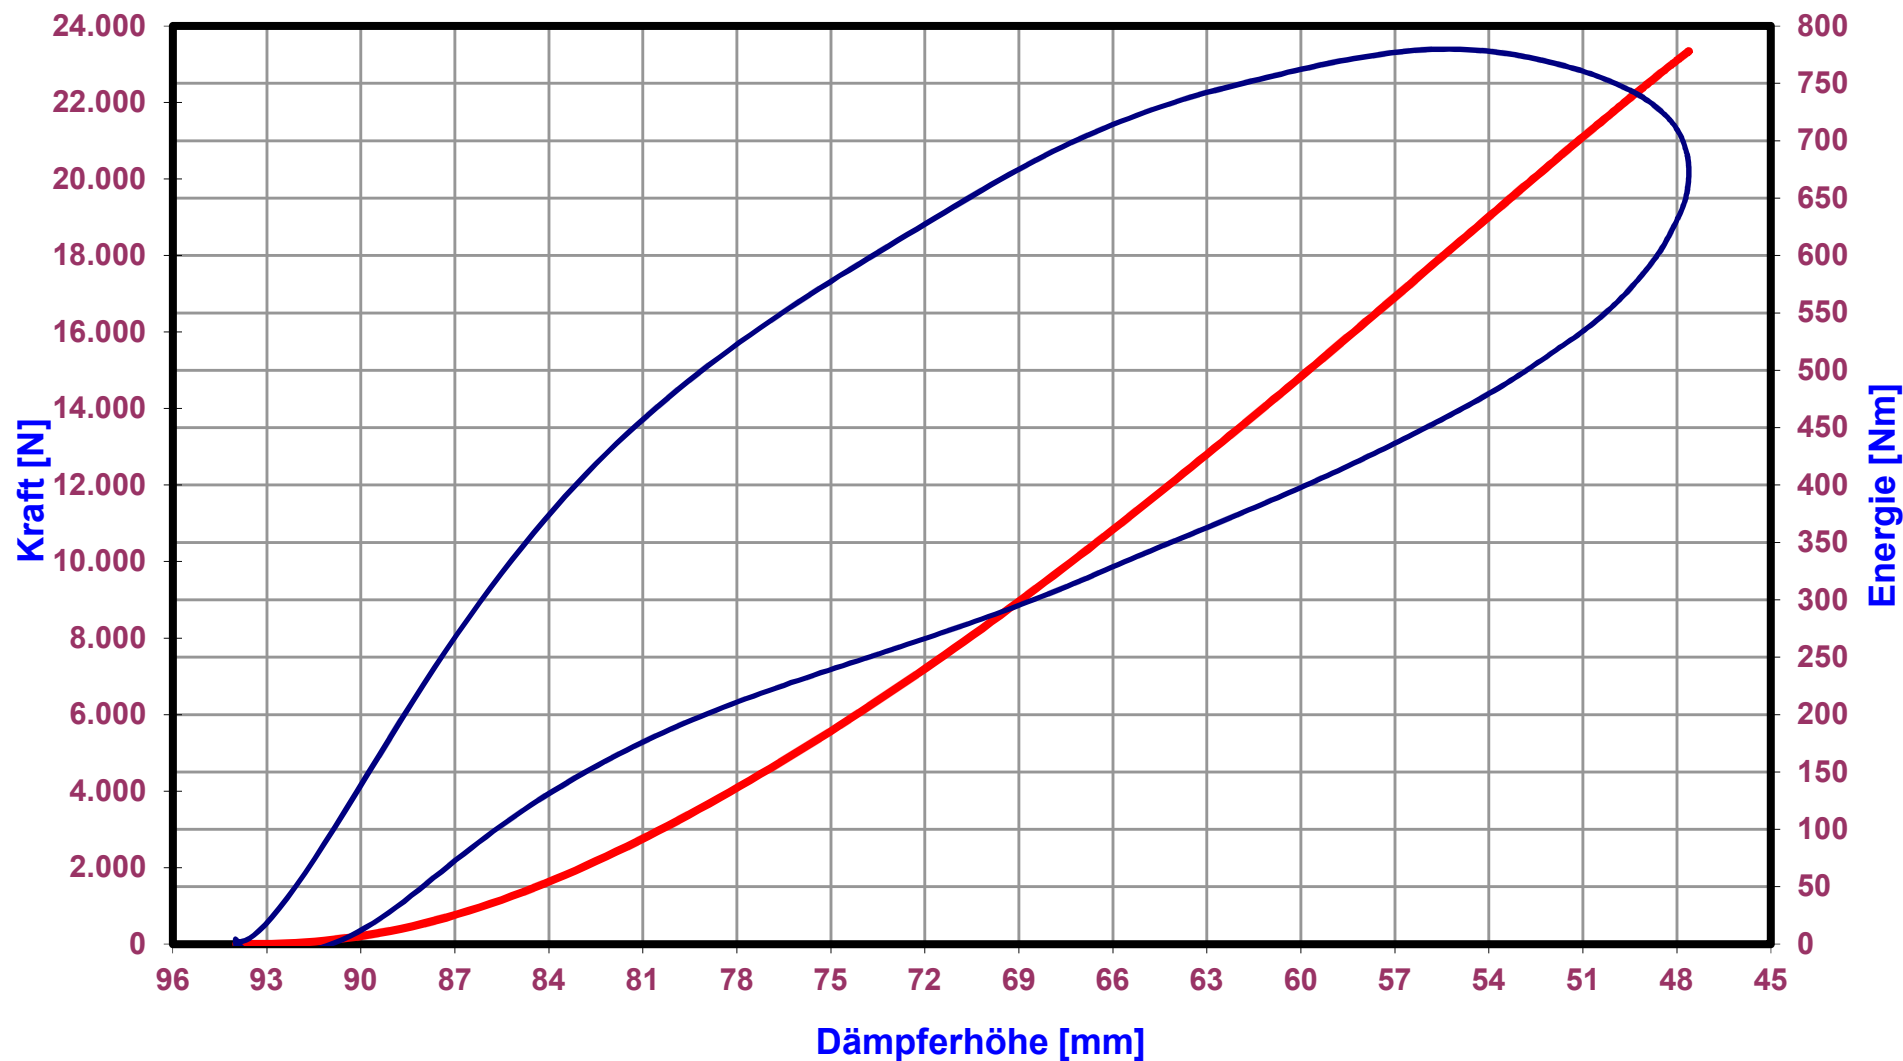

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Die aufgeführten Nennmaße stellen lediglich Richtwerte dar. Sämtliche in diesem Datenblatt dargestellten Angaben und Werte können z. B. durch Verarbeitungsbedingungen oder Umgebungseinflüsse beeinflusst werden und befreien den Anwender / Verarbeiter daher nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, insbesondere bezüglich etwaiger Anwendungsbereiche.

Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Weitergabe, Nachdruck, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhalts an Dritte, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet.