


Typ HRB-2655

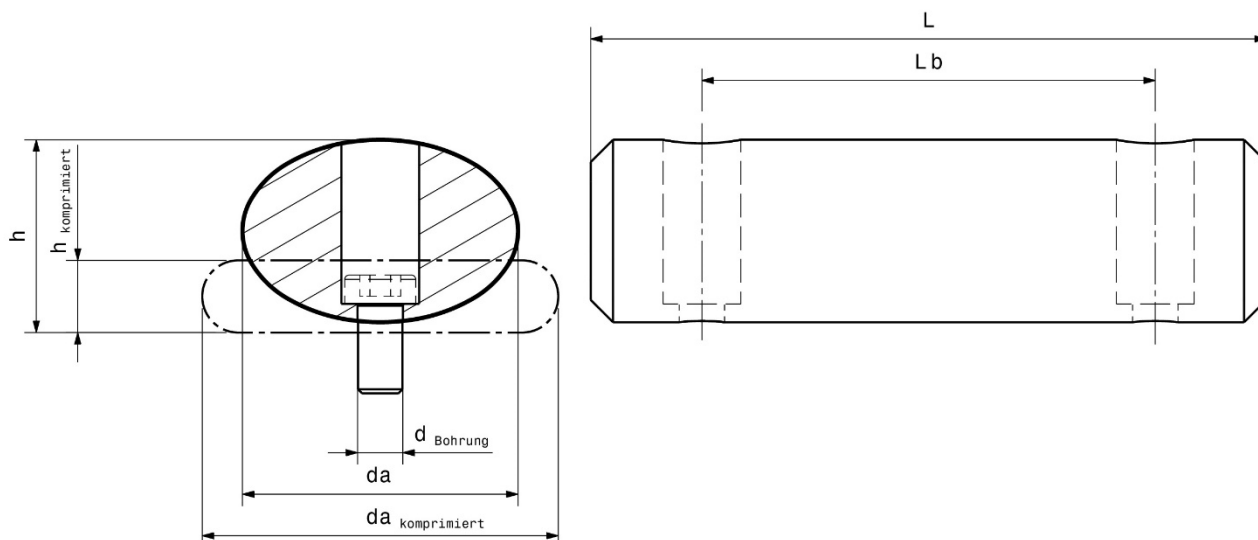

Die HRB Dämpferserie wurde entworfen, um ein Maximum an Energie bei einem Minimum an Bauteilhöhe aufzunehmen. Mit zwei Schrauben ist der Dämpfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach zu befestigen.

TecsPak®-Dämpfer Typ HRB-2655

Bauhöhe	h	40,6	[mm]
Außendurchmesser	da	62,2	[mm]
Länge	L	152,1	[mm]
Bohrungsabstand	Lb	101,6	[mm]
Bohrungsdurchmesser	d Bohrung	10,2	[mm]
Senkungsdurchmesser	d Senkung	17,5	[mm]
Bauhöhe (komprimiert)	h komprimiert	21,3	[mm]
Außendurchmesser (komprimiert)	da komprimiert	94,2	[mm]
Energieaufnahme	E	2.940,0	[Nm]
Max. dynamische Kraftaufnahme	F max dyn	495.600,0	[N]
Gewicht		360,0	[g]


Alle Angaben sind Nennmaße. Toleranzen sind auf Wunsch zu erfragen.

Standarddämpfer HRB-2655

Kraft-Wegkennlinie, statisch

Eges = 1.080 Nm, Eabs = 600 Nm, Wirkungsgrad = 51%

Seite 2 von 4
November 20

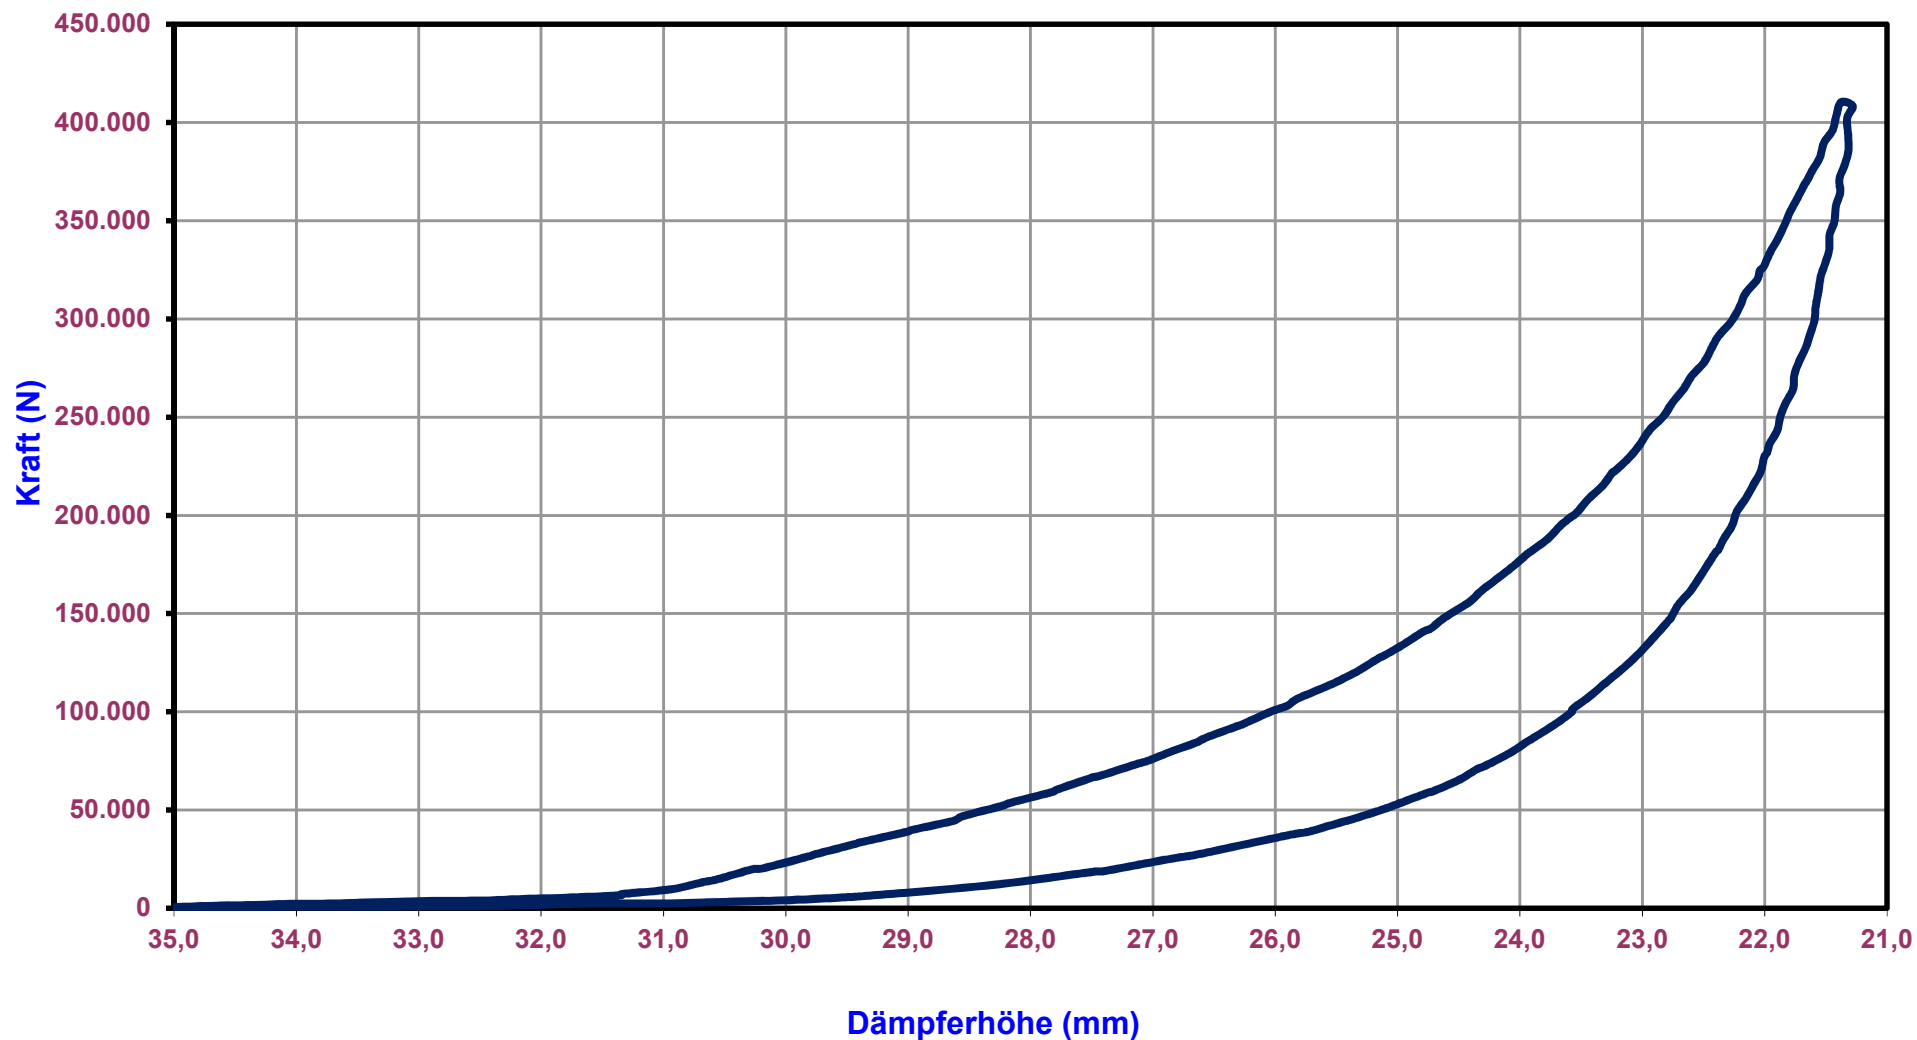

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.


MöllerMiner GmbH
Am-Möller-Werk 1
D-33129 Delbrück

Telefon: 0 52 50 / 98 51-0
Telefax: 0 52 50 / 98 51-39
E-Mail: Info.MoellerMiner@Moellergroup.com

Amtsgericht Paderborn
HRB Nr. 6670
UST-ID Nr.: DE196543706

Standarddämpfer HRB-2655
Kraft-Weg- und Energie-Weg-Kennlinie, dynamisch
Eges = 2.940 Nm, Eabs = 1.888 Nm, Wirkungsgrad = 64.2%

Seite 3 von 4
 November 20

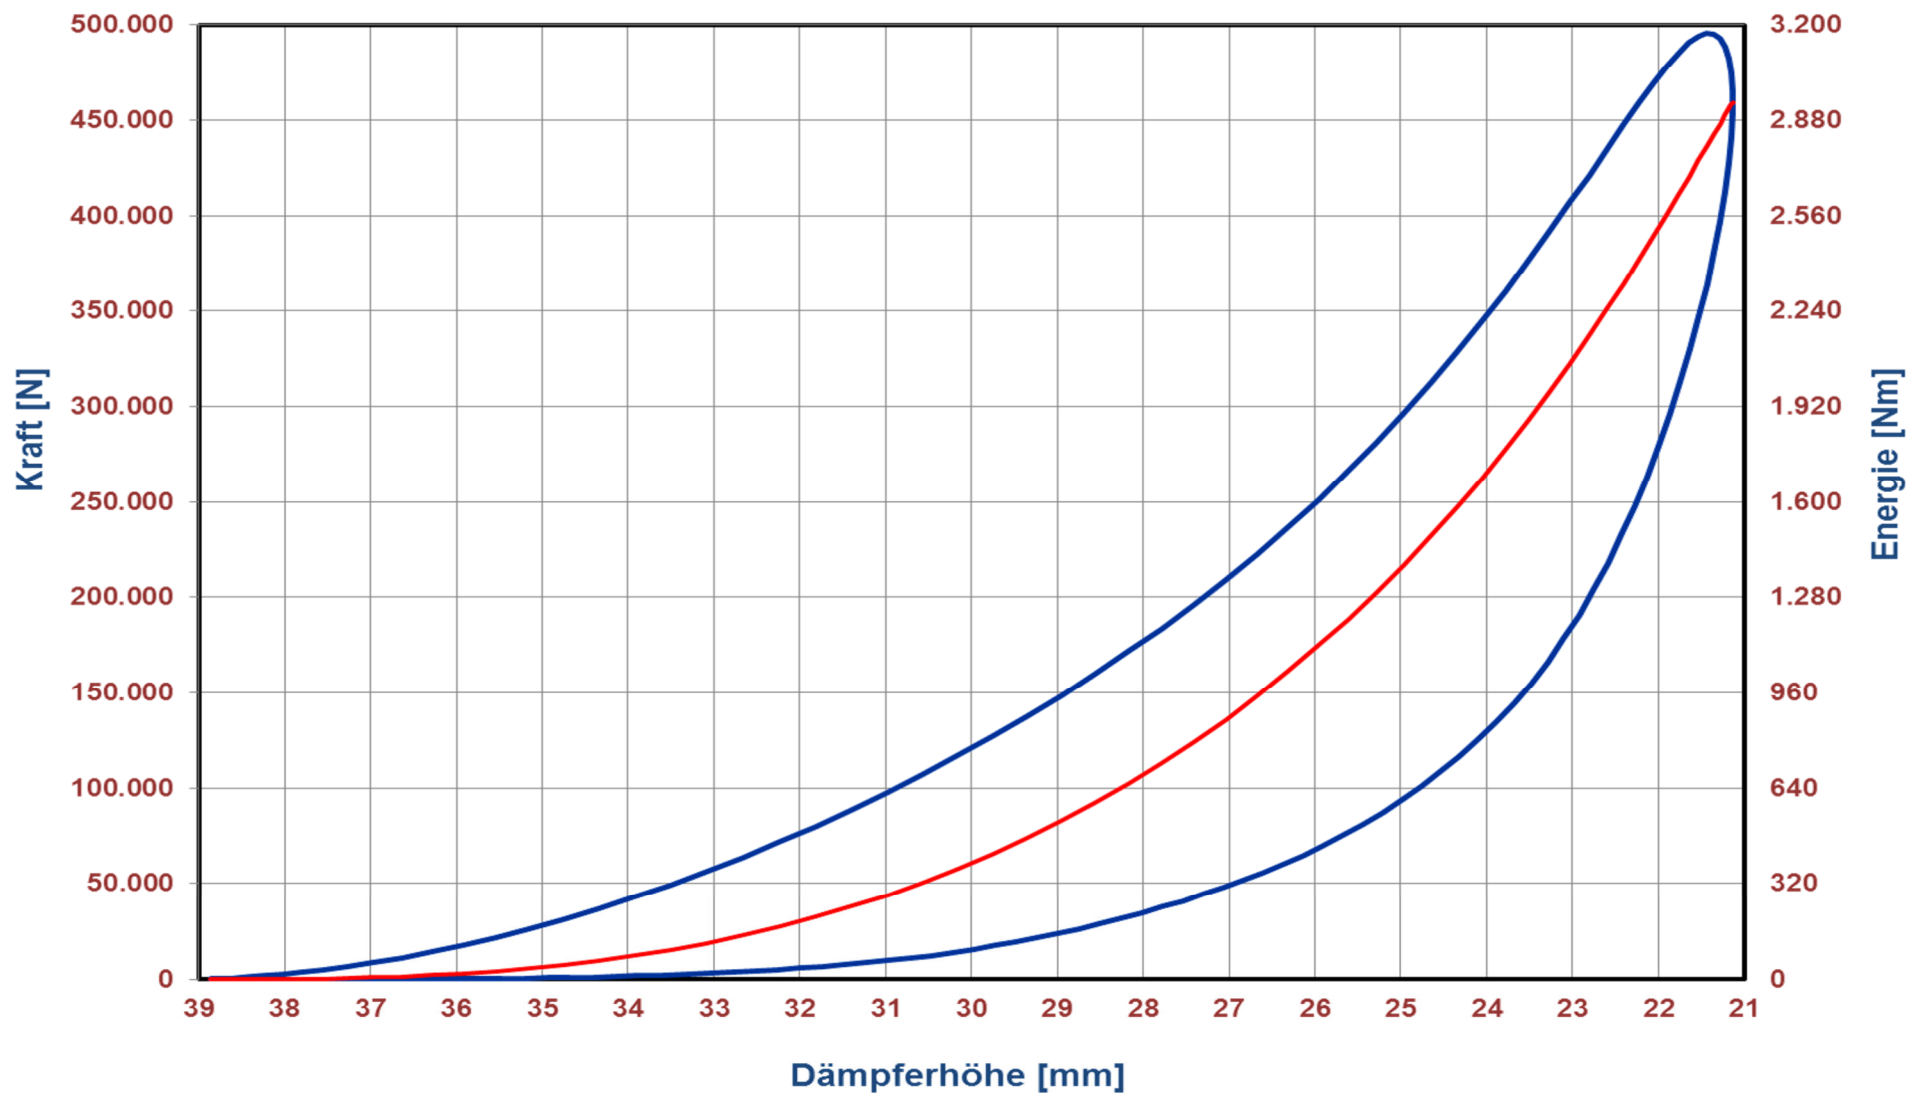

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Die aufgeführten Nennmaße stellen lediglich Richtwerte dar. Sämtliche in diesem Datenblatt dargestellten Angaben und Werte können z. B. durch Verarbeitungsbedingungen oder Umgebungseinflüsse beeinflusst werden und befreien den Anwender / Verarbeiter daher nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, insbesondere bezüglich etwaiger Anwendungsbereiche.

Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Weitergabe, Nachdruck, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhalts an Dritte, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet.