


Typ RTB 6-36

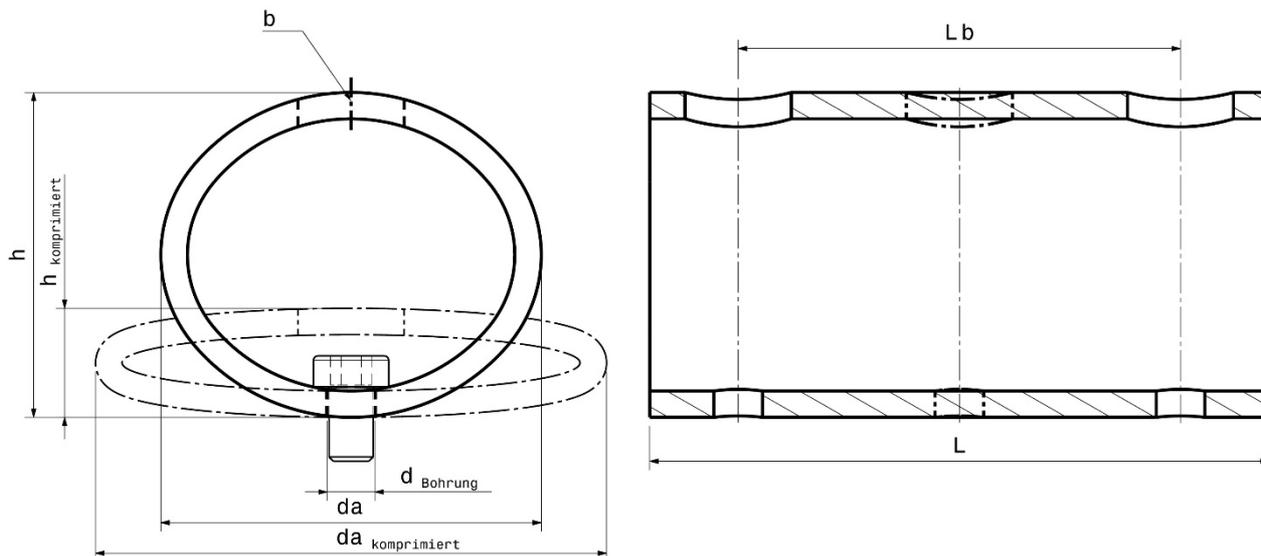


Die RTB Dämpferserie wurde für Anwendungen entworfen, bei denen eine weiche und progressive Energieabsorption gefordert wird. Mit 2 bzw. 3 Schrauben ist der Dämpfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach zu befestigen.

TecsPak[®]-Dämpfer Typ RTB 6-36

Bauhöhe	h	164,8 [mm]
Außendurchmesser	da	187,5 [mm]
Länge	L	914,4 [mm]
Bohrungsdurchmesser	d Bohrung	19,8 [mm]
Bauhöhe (komprimiert)	h komprimiert	57,2 [mm]
Außendurchmesser (komprimiert)	da komprimiert	244,6 [mm]
Anzahl Befestigungsbohrung	b	3
Abstand Befestigungsbohrung	Lb	762,0 [mm]
Energieaufnahme	E	6.600 [Nm]
Max. dynamische Kraftaufnahme	F _{max dyn}	186.600 [N]
Gewicht		13.450 [g]

Alle Angaben sind Nennmaße. Toleranzen sind auf Wunsch zu erfragen.


Standarddämpfer RTB 6-36
Kraft- Wegkennlinie statisch
Eges: 4.992 Nm, Eabs: 816 Nm, Wirkungsgrad: 16%

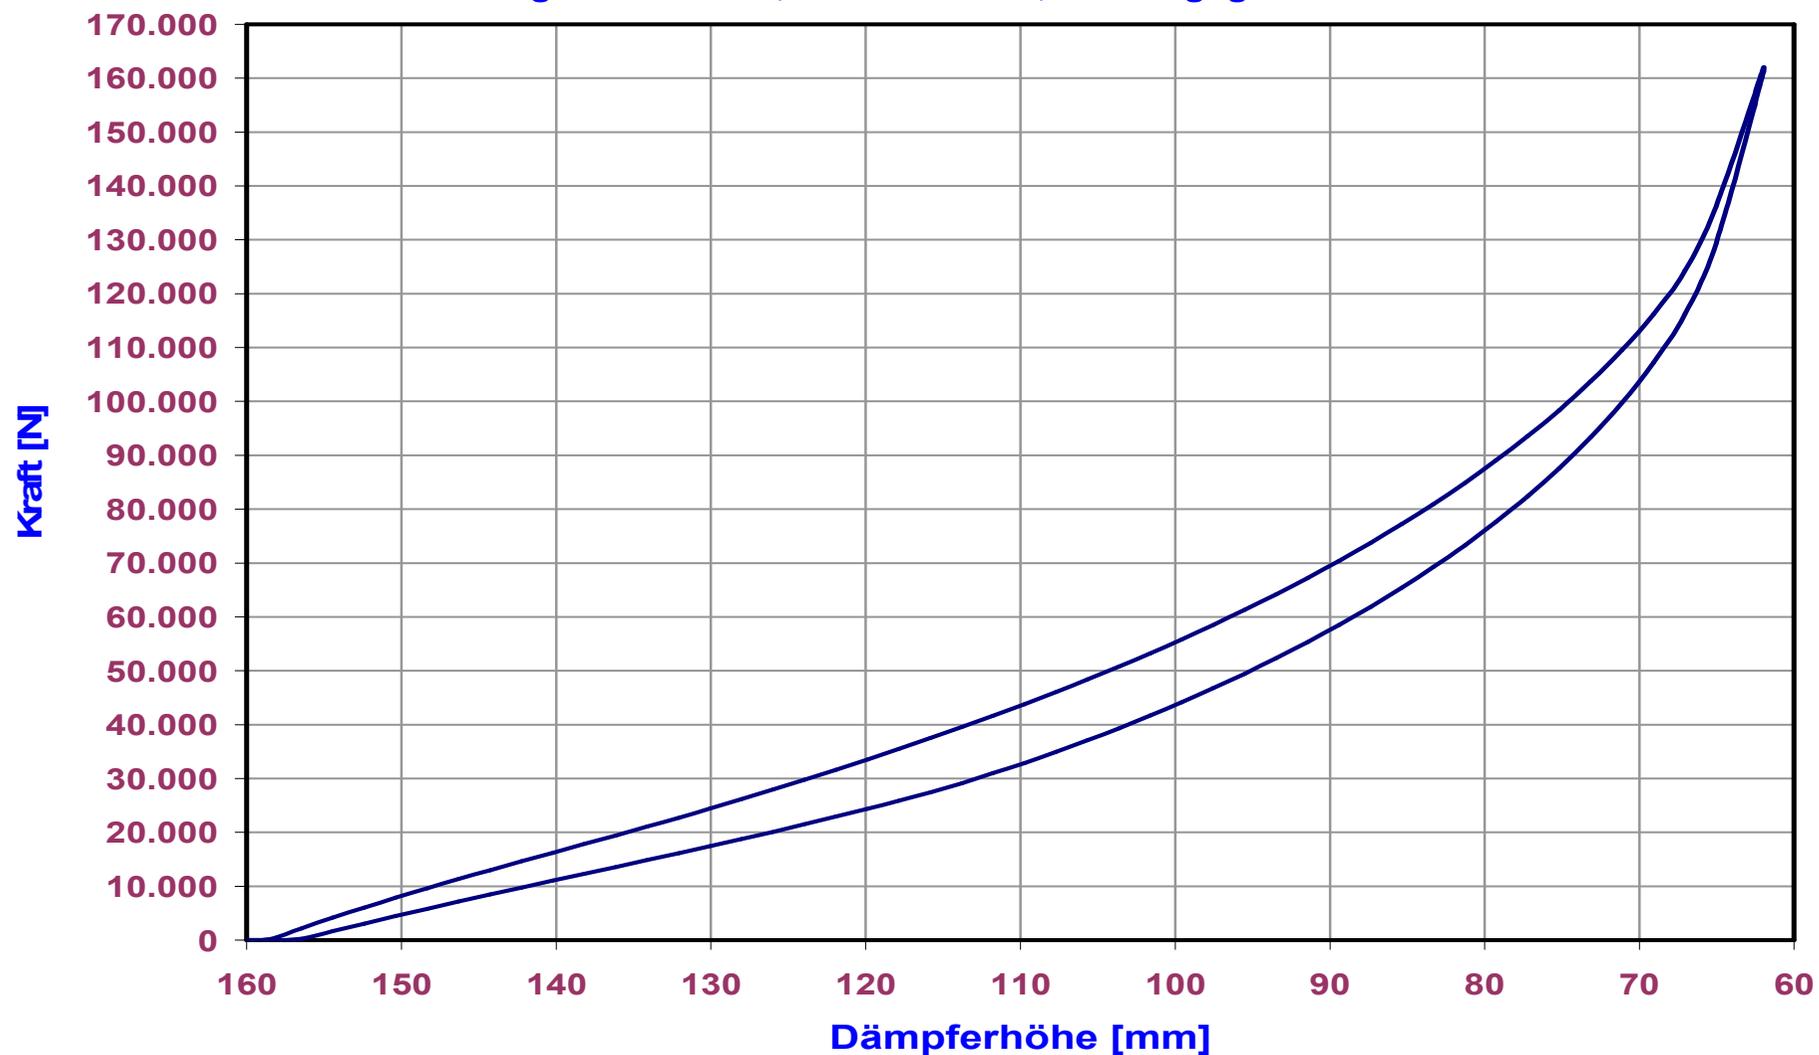

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Standarddämpfer RTB 6-36
Kraft- Wegkennlinie dynamisch
Eges: 6.600 Nm, Eabs: 1.692 Nm, Wirkungsgrad: 26%

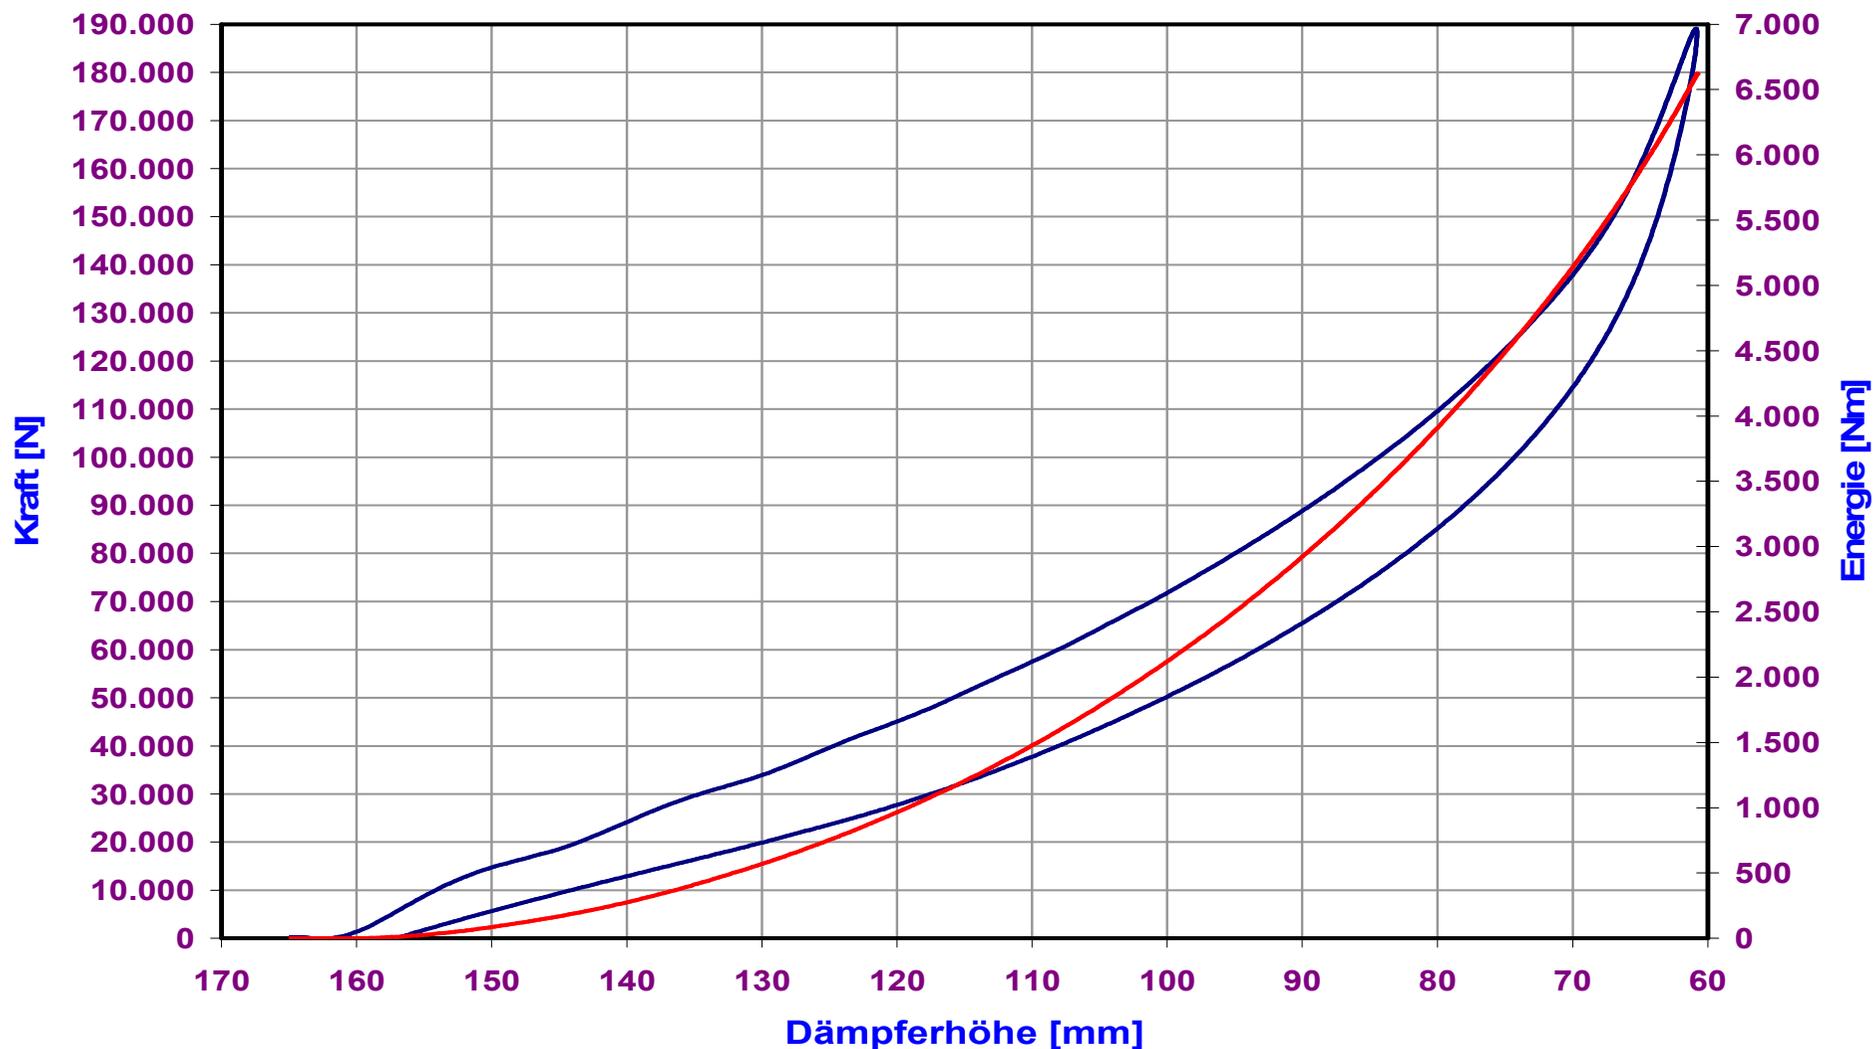

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Die aufgeführten Nennmaße stellen lediglich Richtwerte dar. Sämtliche in diesem Datenblatt dargestellten Angaben und Werte können z. B. durch Verarbeitungsbedingungen oder Umgebungseinflüsse beeinflusst werden und befreien den Anwender / Verarbeiter daher nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, insbesondere bezüglich etwaiger Anwendungsbereiche.

Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Weitergabe, Nachdruck, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhalts an Dritte, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet.