


Typ RTB 4-12

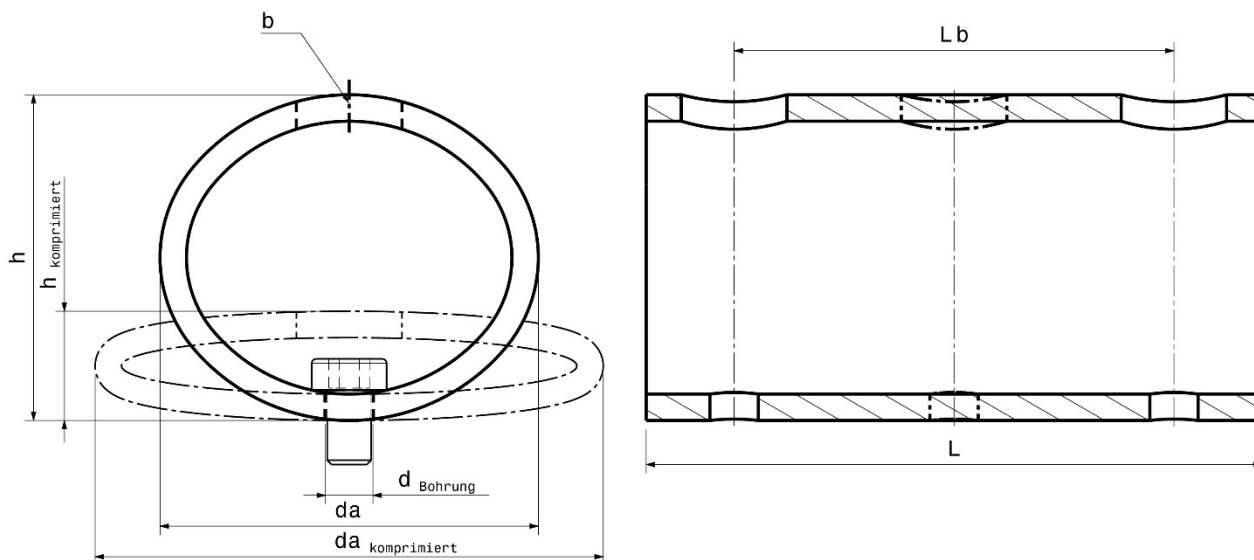


Die RTB Dämpferserie wurde für Anwendungen entworfen, bei denen eine weiche und progressive Energieabsorption gefordert wird. Mit 2 bzw. 3 Schrauben ist der Dämpfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach zu befestigen.

TecsPak[®]-Dämpfer Typ RTB 4-12

Bauhöhe	h	88,4	[mm]
Außendurchmesser	da	99,1	[mm]
Länge	L	304,8	[mm]
Bohrungsdurchmesser	d Bohrung	10,3	[mm]
Bauhöhe (komprimiert)	h komprimiert	28,7	[mm]
Außendurchmesser (komprimiert)	da komprimiert	130,3	[mm]
Anzahl Befestigungsbohrung	b	2	
Abstand Befestigungsbohrung	Lb	254,0	[mm]
Energieaufnahme	E	540	[Nm]
Max. dynamische Kraftaufnahme	F _{max dyn}	33.000	[N]
Gewicht		1.107	[g]

Alle Angaben sind Nennmaße. Toleranzen sind auf Wunsch zu erfragen.

Standarddämpfer RTB 4-12
Kraft-Wegkennlinie statisch
Eges: 424 Nm, Eabs: 76 Nm, Wirkungsgrad: 18%

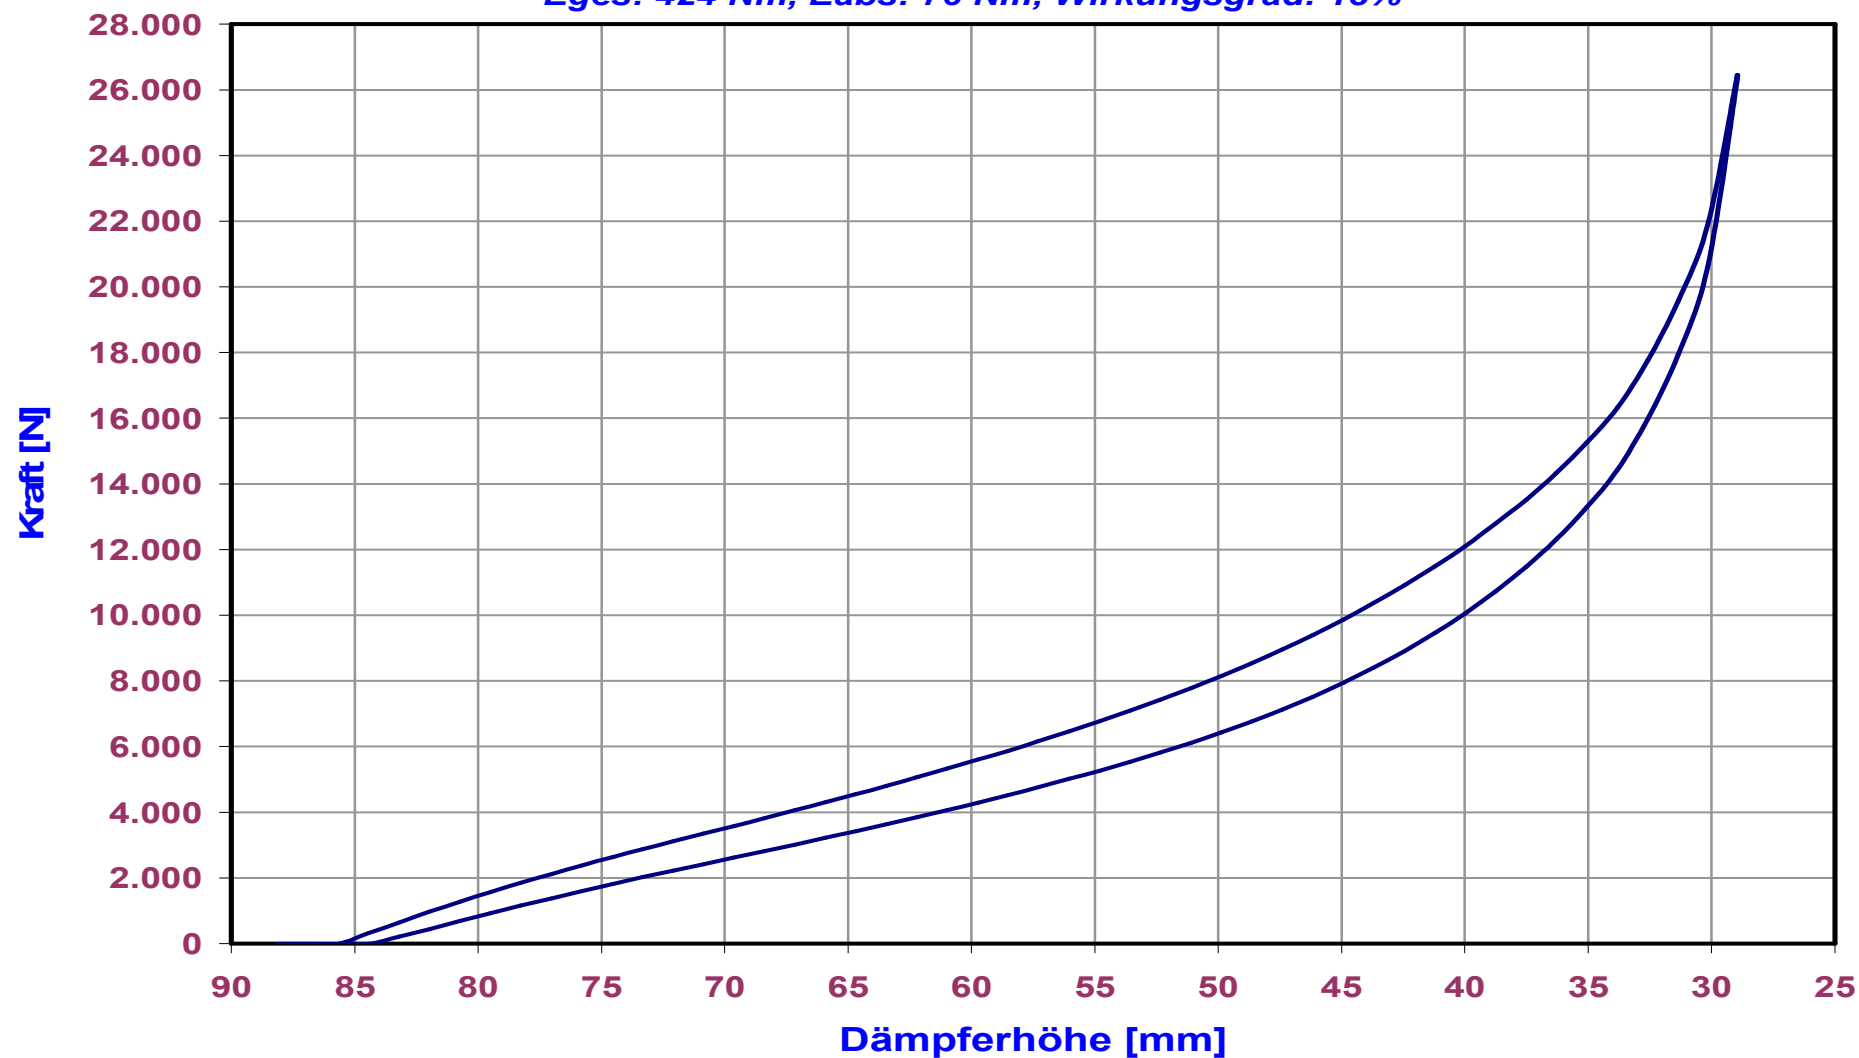

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA


© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

MöllerMiner GmbH
 Am-Möller-Werk 1
 D-33129 Delbrück

Telefon: 0 52 50 / 98 51-0
 Telefax: 0 52 50 / 98 51-39
 E-Mail: Info.MoellerMiner@Moellergroup.com

Amtsgericht Paderborn
 HRB Nr. 6670
 USt-ID Nr.: DE196543706

Standarddämpfer RTB 4-12
Kraft-Wegkennlinie dynamisch
Eges: 540 Nm, Eabs: 152 Nm, Wirkungsgrad: 28%

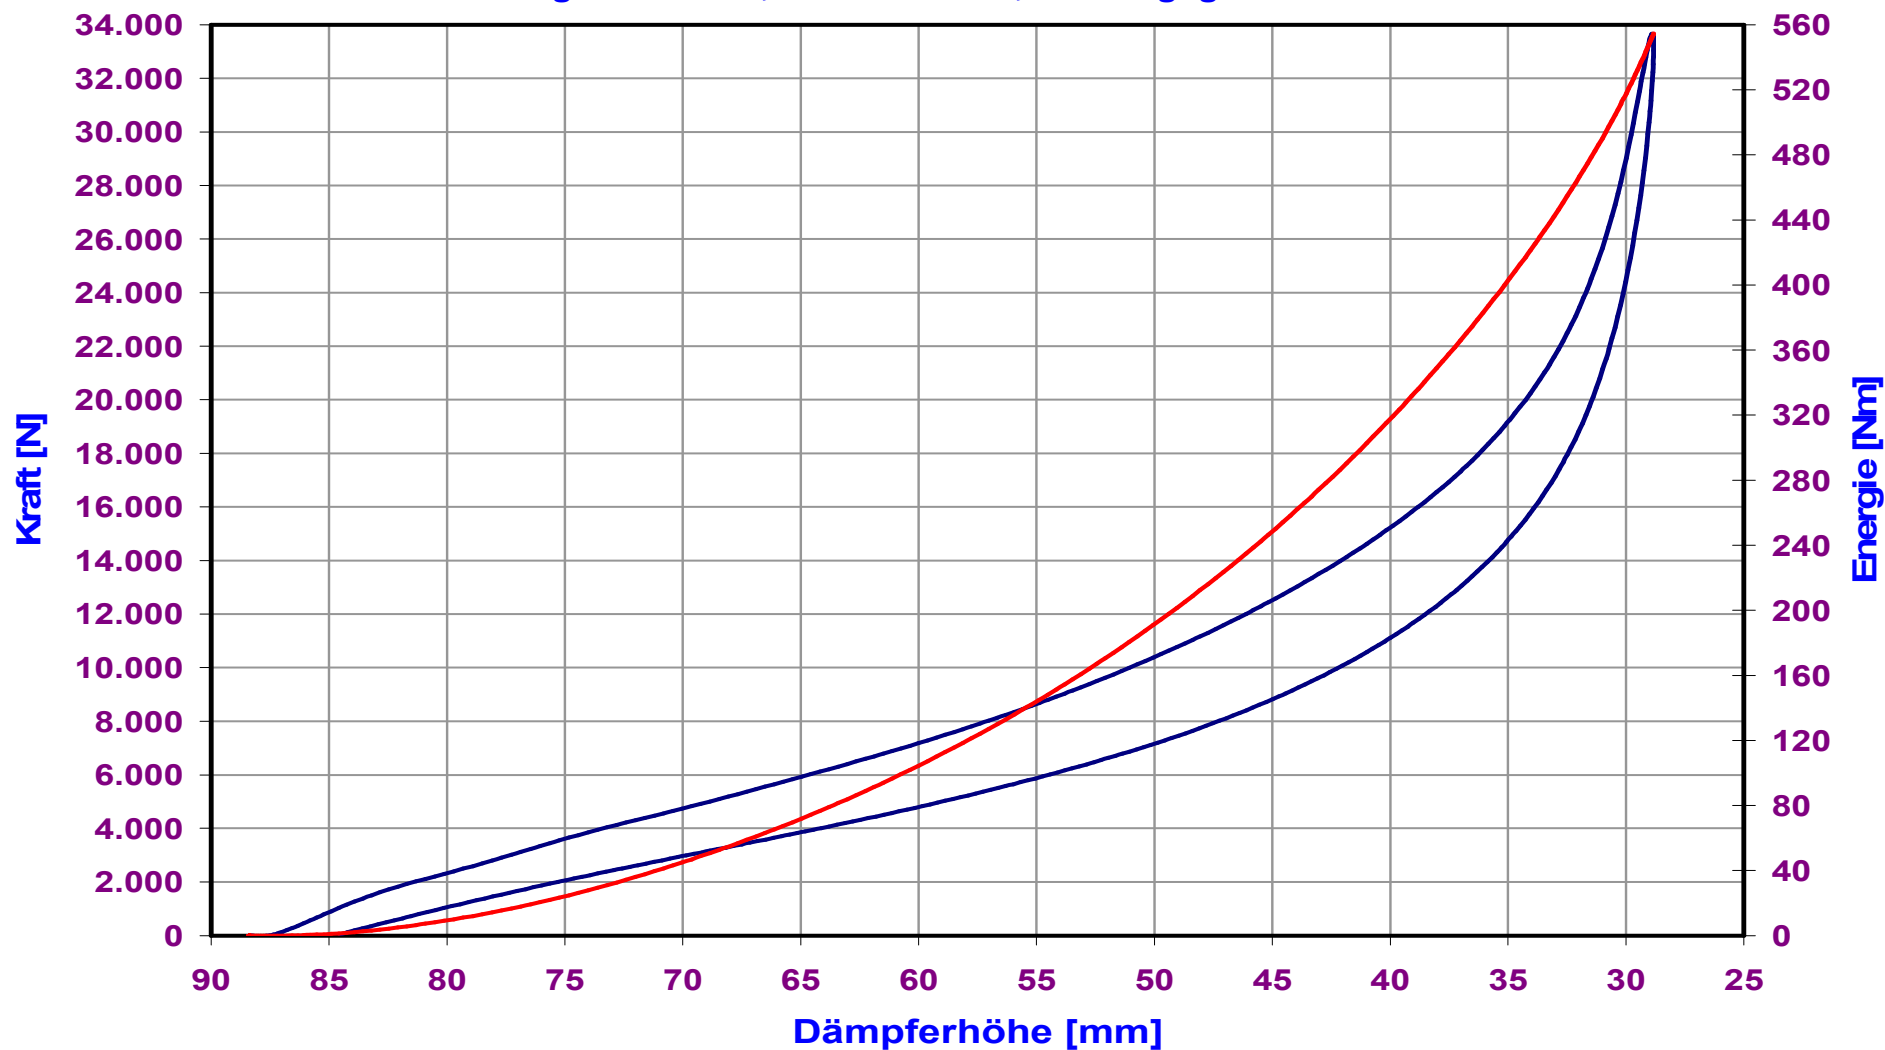

MöllerMiner GmbH ist ein Joint Venture der MöllerFlex GmbH Delbrück und der Miner Elastomer Products Corporation, Geneva Illinois, USA

© Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Die aufgeführten Nennmaße stellen lediglich Richtwerte dar. Sämtliche in diesem Datenblatt dargestellten Angaben und Werte können z. B. durch Verarbeitungsbedingungen oder Umgebungseinflüsse beeinflusst werden und befreien den Anwender / Verarbeiter daher nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, insbesondere bezüglich etwaiger Anwendungsbereiche.

Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Weitergabe, Nachdruck, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhalts an Dritte, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet.